Flash Guard

ব্যবহার-নির্দেশিকা · মূল ডিভাইস

চোরের জন্য কঠিন, আপনার জন্য সহজ। ইন্টারনেট ছাড়াই পাহারা দেয় — পাহারার তার কাটলে বা দরজা খুললেই **স্পিকার বাজে ও আলো জ্বলে**, ইনশাআল্লাহ। বসাতে লাগবে **২০ মিনিট**; কোনো তার কাটা বা ঝালাই নেই।

📱 **অ্যাপ নামান**
flashpickbd.com/app
🎬 কোথাও না বুঝলে অ্যাপে **নড়াচড়া করে** দেখানো আছে

বাক্সে যা আছে · পুরো কাজ ৪ ধাপে

বাক্স মিলিয়ে নিন	
১	Flash Guard ডিভাইস (সিল করা)
২	১২V অ্যাডাপ্টার
৩	স্পিকার
৪	মাউন্টিং কেসিং (রিসেট সুইচ ও আলো লাগানোই আছে · ডান দেয়ালে TEST পোর্ট · নিচে নীল গ্রাউন্ড তার)
৫	কানেক্টর (পাহারার তার আনার জন্য)
৬	টেস্ট-কেবল (যাচাই করার জন্য)
৭	পয়েন্টের বাতি — **৫টি** (প্রতিটা পাহারার পয়েন্টে একটা)

ধাপ	
১	কেসিং দেয়ালে, তারপর ডিভাইস (নিচে)
২	তার লাগান (পাতা ২)
৩	পাহারার তার দরজায় (পাতা ৩)
৪	অ্যাপে নিবন্ধন — গ্যারান্টি চালু

ধাপ ১ · কেসিং বসান, তারপর ডিভাইস আটকান

কয়টি	স্ক্রু-ছিদ্র ৬টি
৪টি	কেসিং **দেয়ালে — শক্ত টাইট**
২টি	ডিভাইস আটকাতে — **পুরো টাইট নয়**, মাথা একটু বাইরে; ডিভাইস ঐ দুটোয় **গলিয়ে নিচে নামিয়ে** আটকান

📍 এমন জায়গায় বসান যেখানে **বাইরে থেকে হাত পৌঁছায় না** — কারণ **অ্যালার্ম থামে শুধু ভিতরের রিসেট সুইচে**। চোর তার জোড়া দিলেও থামবে না।

⚠ **১২ ভোল্টের বেশি কখনো দেবেন না** — ডিভাইস নষ্ট হবে, গ্যারান্টিও থাকবে না। 🔊 স্পিকারের দুটো তার কেসিং থেকে বের করাই থাকে।

গ্যারান্টি ও ওয়ারেন্টি — দুটি আলাদা

কোনটা	কীসের জন্য	কী পাবেন
গ্যারান্টি — ৫ বছর	শুধু **মূল ডিভাইস**	ত্রুটি হলে **বদলে** দেওয়া হয়
ওয়ারেন্টি — ৫ বছর	মূল ডিভাইস **ছাড়া** বাকি সব	**সার্ভিসিং ফ্রি**, পার্টসের দাম গ্রাহকের

শর্ত প্রযোজ্য — বাতিল হয়: ইচ্ছাকৃত ক্ষতি · পানি বা আগুন · সিল খোলা বা নিজে মেরামত · ১২V-র বেশি বিদ্যুৎ · বজ্রপাত · সিরিয়াল নম্বর অস্পষ্ট। অ্যাপে সিরিয়াল দিয়ে ডিভাইস যুক্ত করলেই **গ্যারান্টি আপনার নামে চালু** হয়।

Flash Guard একটি **সহায়ক** নিরাপত্তা-ডিভাইস — ঝুঁকি অনেক কমায়, কিন্তু কোনো প্রযুক্তিই ১০০% নিশ্চয়তা দিতে পারে না। নিরাপত্তা আল্লাহর হাতে, ডিভাইস কেবল উছিলা।

উদ্ভাবক — মোহাম্মদ সুজন রহমান · মাদারীপুর · flashpickbd.com · flashguard@flashpickbd.com

ধাপ ২ · তার লাগান — এক এক করে

একসাথে সব লাগাতে যাবেন না। ছবিতে প্রতিটা ঘরের গায়ে নম্বর আছে — **১ থেকে এক এক করে** লাগান। ডিভাইসের গায়ে নামও ছাপা আছে, মিলিয়ে নিতে পারবেন।

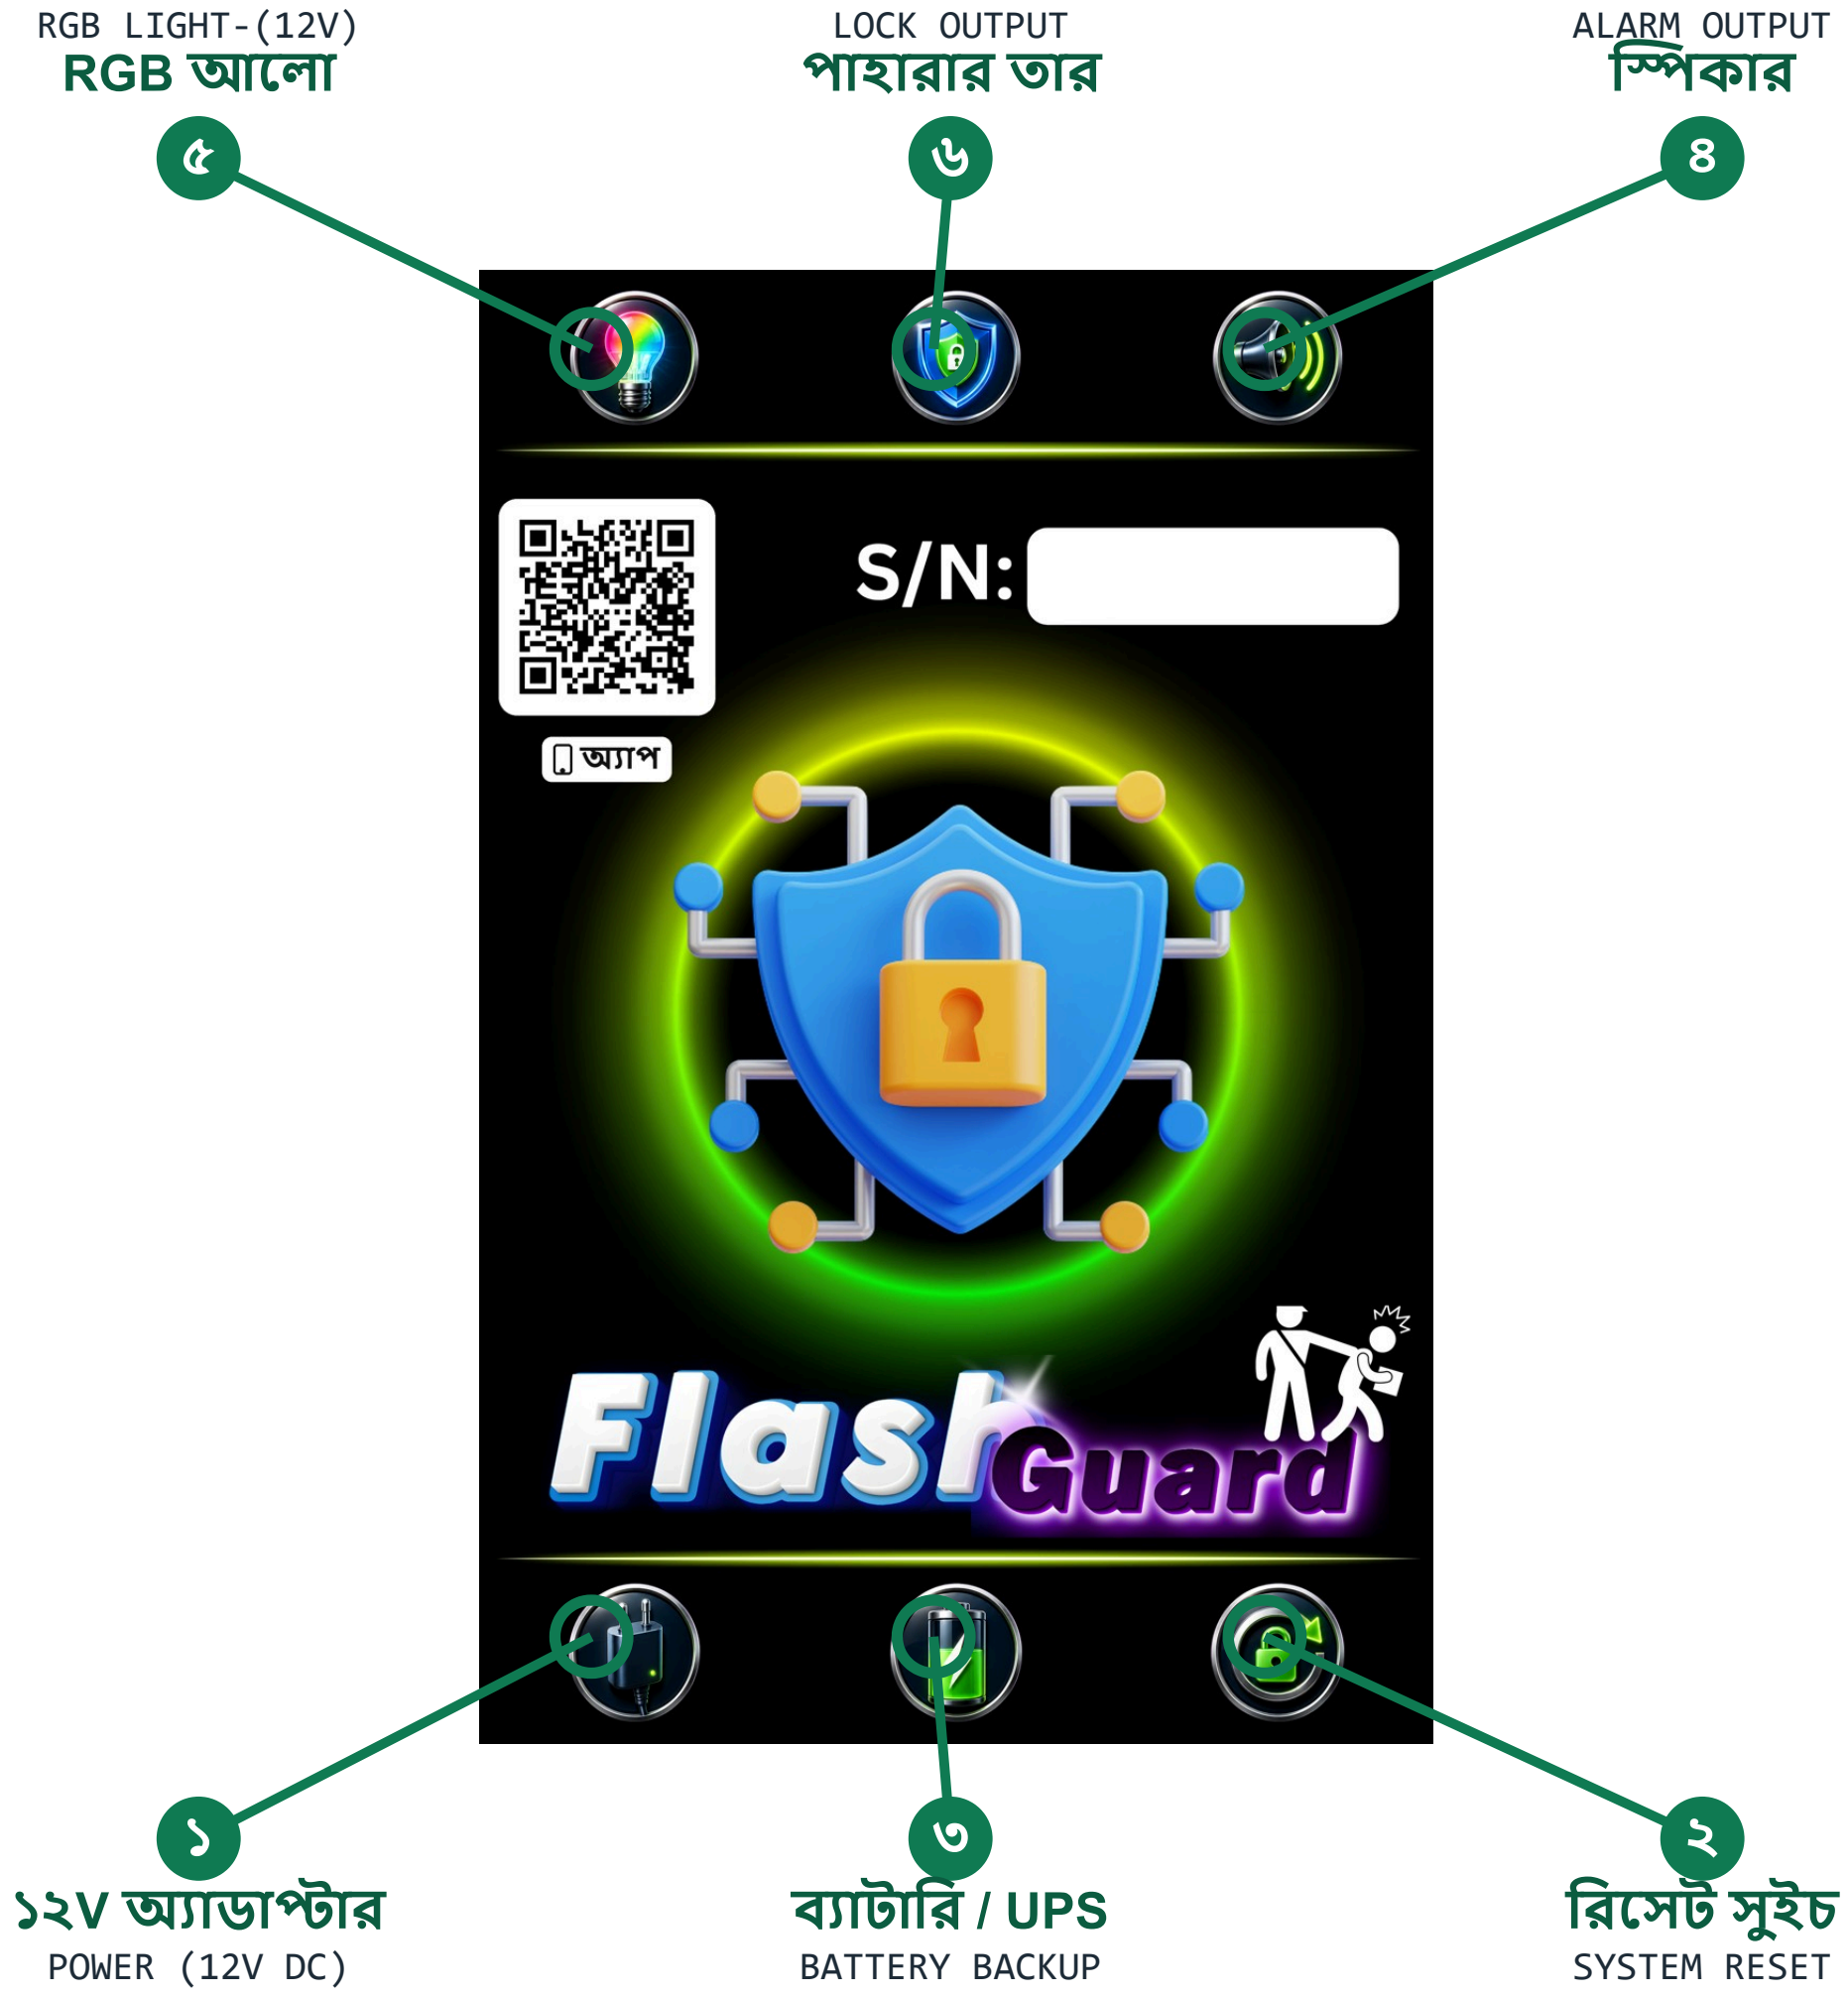

বাতি দেখে বুঝুন	
সবুজ 🟢	বিদ্যুৎ আছে
লাল 🔴	পাহারা চালু
হলুদ 🟡	পাহারার লাইন যুক্ত
কমলা 🟠	নেভানোই স্বাভাবিক (শুধু কন্ট্রোলারে জ্বলে)

ধাপ ৩ · যাচাই করুন — পাহারার তার বসানোর আগেই

টেস্ট-কেবলের লাল ও কালো তার দুটো **একসাথে পেঁচিয়ে** জ্যাকটা `LOCK OUTPUT`-এ লাগান।

যা করবেন	যা হবে
রিসেট **ON**	হলুদ বাতি জ্বলে · **চুপচাপ** ✅
বেজে উঠলে	রিসেট **OFF** → নম্বর মিলিয়ে নিন

রোজ যেভাবে চালাবেন	
রাতে / বাইরে গেলে	রিসেট **ON**
ফিরে এসে	রিসেট **OFF**
অ্যালার্ম বাজলে	OFF → দেখুন → জোড়া দিন → ON

📄 **কাগজ পরীক্ষা:** দরজা বন্ধ করে ফাঁকে কাগজ ঢোকান — **ঢুকলে** ফাঁক আছে, **না ঢুকলে** মিশে যায়। ✍ অর্ডারের সময় লিখে দিন।

✂ দরজা বন্ধ রেখে **লাল তার** কেটে দেখুন — তাতেও বাজবে। □ দরজা খুললেও ধরা, তার কাটলেও ধরা।

ধাপ ৪ · পাহারার তার — কীভাবে কানেকশন দেবেন

🔴 **লাল যায়** · ⚫ **কালো ফেরে।** ডিভাইস থেকে **লাল তার** সব পাহারার পয়েন্ট ছুঁয়ে যায়, আর **শেষ পয়েন্ট** থেকে **কালো তার** ডিভাইসে ফেরে। ✂️ কাটা শুধু **লাল তারে** — কালো তার মাঝপথে কোথাও কাটবেন না। 💡 প্রতিটা পয়েন্টে একটা **পয়েন্টের বাতি** — বাতির **লাল (+)** তার সামনের মাথায় (শেষ পয়েন্টে সেটা কালো), **মাইনাস (–)** তার কেসিং থেকে আসা **নীল গ্রাউন্ড** তারে।

১ · **এক দরজা:** লাল তার এসে সুইচের জায়গায় **একটা কাটা** — সুইচের দুই তার দুই মাথায়।

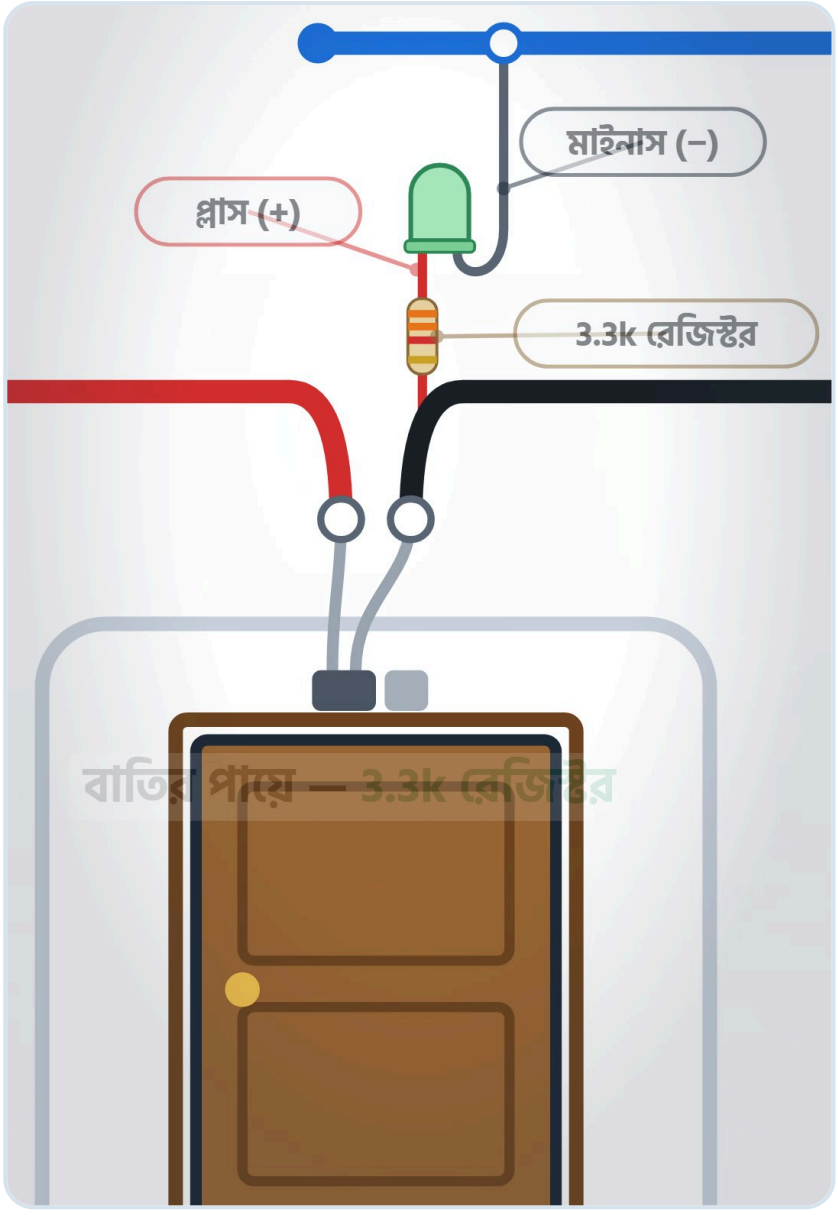

২ · **বাতি:** লাল (+) সামনের মাথায়, মাইনাস (–) নীল গ্রাউন্ডে। বাতির পায়ে **3.3k রেজিস্টর**।

🎬 **বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে?**
পাশের কোডটি ফোনের ক্যামেরায় স্ক্যান করলেই **পুরো সেটআপের ভিডিও** খুলবে — দরজা, গরু, খামার, এসি, মোটর — সব এক ভিডিওতে। অ্যাপেও এই ছবিগুলো **নড়াচড়া করে** দেখানো আছে (অ্যাপ নামানোর কোড পাতা ১-এ)।

🎬 সেটআপ ভিডিও

অ্যাপে — **আরও → ডিভাইস সেটআপ ও গাইড → পাহারার লাইন → নমুনা দেখুন**
উপরে 💡 চিহ্ন দেওয়া তিনটি নমুনাই বাতির সংযোগ।

📄 **কাগজ পরীক্ষা:** দরজা বন্ধ করে ফাঁকে কাগজ ঢোকান — **ঢুকলে** ফাঁক আছে, **না ঢুকলে** মিশে যায়। ✍️ অর্ডারের সময় লিখে দিন, যা লাগে সাথেই পাঠাব।

৩ · **যত খুশি সংযোগ, তার একটাই:** যতগুলো সুইচ ততগুলো কাটা, প্রতিটা সুইচে একটা বাতি — শেষ পয়েন্ট থেকে কালো তার ডিভাইসে ফেরে।

৪ · **TEST পোর্ট:** কেসিংয়ের ডান দেয়ালে, উপর থেকে ১ ইঞ্চি নিচে।

💡 **বাতি দিয়ে লাইন পরীক্ষা:** পাহারা বন্ধ রেখে (রিসেট **OFF**) পাহারার তারের কানেক্টর ডিভাইস থেকে খুলে কেসিংয়ের **TEST পোর্টে** লাগান — সব পয়েন্টের বাতি জ্বলে উঠলে বুঝবেন পুরো লাইন ঠিক আছে, **অ্যালার্ম না বাজিয়েই**। দেখা শেষে কানেক্টর আবার ডিভাইসে লাগিয়ে দিন। শর্ত প্রযোজ্য।